



Köppel CC-E Batteridrevet Tohjulsstraktor

Produktnummer: KOPCCE

Köppel CC-E er den første komplette hel-elektriske tohjulsstraktoren med kraftig 48 V oppladbar batteripakke for høy ytelse. Tohjulsstraktoren kan operere i opptil 8 timer avhengig av tilbehør på en lydløs og kostnadseffektiv måte.

Köppel Kompakt Comfort E-Drive er den første komplette hel-elektriske tohjulsstraktoren med kraftig 48 V oppladbar batteripakke for høy ytelse. CC kan operere i opptil 8 timer avhengig av tilbehør på en lydløs og kostnadseffektiv måte. Maskinen er utstyrt med mekanisk kraftoverføring med justerbar hastighet for å kunne brukes effektivt med mye forskjellig utstyr. Håndtaket er god av-vibrert og kan justeres i høyden. Styret kan snus 180 grader slik maskinen kan brukes med både frontmontert og bakmontert utstyr. Batteripakken kan enkelt skiftes ut slik at du alltid har en til lading.



- Elektrisk motor 5 kW
- Batteripakke 44 V / 120 Ah
- Hurtiglader 44 V / 35 A
- Arbeidstid opptil 8 timer
- Ladetid med hurtiglader 4-5 timer
- Utskiftbar batteripakke
- Vekt 136 kg

Köppel Kompakt Comfort E-Drive leveres med hurtigkobling og kan brukes med:





- Slåmaskin opptil 2 meter bredde
- Beitepusser opptil 1 meter bredde
- Gressklipper opptil 1 meter bredde
- Sidevenderiver opptil 185 cm bredde
- Jordfreser opptil 80 cm bredde
- Steinbegraver opptil 70 cm bredde
- Rotorharv opptil 90 cm bredde
- Planeringsrive opptil 146 cm bredde
- Steinrive opptil 100 cm
- Feiebørste opptil 120 cm
- Snøfreser opptil 85 cm
- Snøplog opptil 140 cm
- Spreader opptil 100 liter
- Stubbefreser
- Stålbørste
- Plog
- Harv
- Potetopptaker
- Potetplantemaskin
- Sprøyte 120 liter

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseMaskin

Type	Elektrisk
Motor	Elektrisk
Motoreffekt	10.0 Hk
Starter	Elektrisk

Batteritype	Litium
Strømstyrke	150.0 Ah
Ladetid	3 - 4 timer
Spenning	48.0 Volt
Effekt	5.0 W
Girkasse	Hydrostatisk, trinnløs
Hastighet forover	8 km/t
Hastighet bakover	4 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Hydraulisk kontrollert av styringskløtsjen i oljebad kombinert med bremsene
Bremser	Aktiv styring 180 grader
Gir forover	1
Gir bakover	1
Hjul	Valgfritt
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Vekt	195.0 kg
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Tyskland
Effektbehov	7.3 Hk



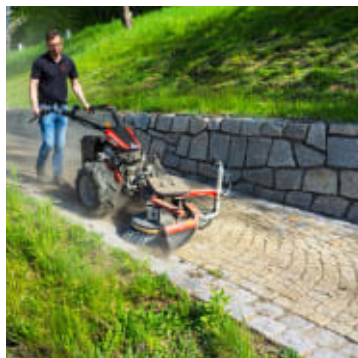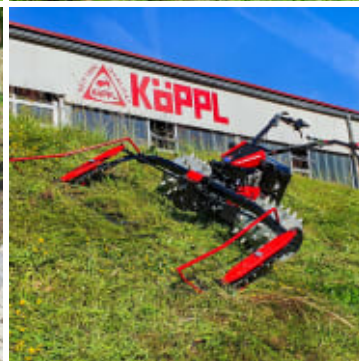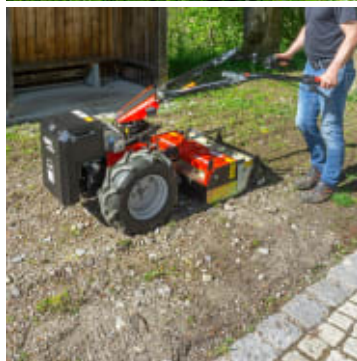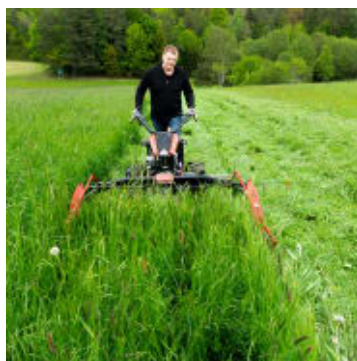

Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=KOPCCE>